

ШТОК ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК И ЗАТВОРОВ (OBS)

(кат. № 808/810)

Назначение:

Управление (открытие и закрытие) задвижками и поворотными затворами с уровня земли при подземной безколодезной установке. Шток оборудован защитой от попадания влаги и грязи.


Материалы:

Наконечник штока и муфта соединения штока и шпинделя - высокопрочный чугун (ВЧШГ).
Вал штока, штифт и профиль - оцинкованная сталь.
Труба и кожух защитные, заглушка - полиэтилен.
Антикоррозионное покрытие - эпоксидное порошковое (цвет RAL 5015).

Исполнение:

Стандартная высота штока 1,80* М.
Диаметр задвижек DN 40-400

По заказу возможно изготовление другой высоты штока

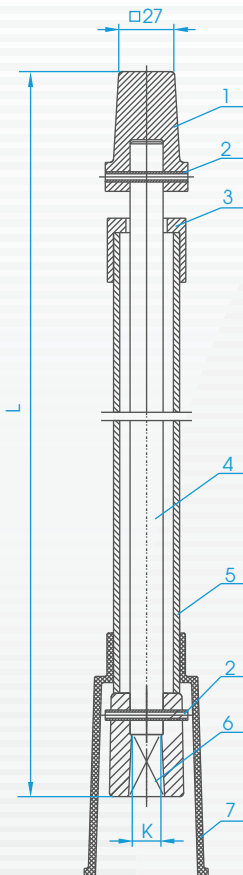

DN	40	50	80	100	150	200	250	300	350	400
L	1170	1170	1170	1170	1010	890	800	800	800	810
K	14	14	17	19	19	24	27	27	27	32
Вес [кг]	3,20	3,25	4,10	4,10	4,10	4,80	4,80	4,80	5,10	5,10

Поз.	Деталь	Материал	Стандарт
1	Наконечник	GJS-500-7	PN-EN 1563:2000
2	Кольцо	сталь	PN-EN ISO 8750:2000
3	Заглушка	ПЭ	BN 80/6336-01.17
4	Вал	сталь	PN-88/H-84020
5	Труба защитная	ПЭ	BN 80/6336-01.17
6	Муфта	GJS-500-7	PN-EN 1563:2000
7	Колокол	ПЭ	BN 80/6336-01.17