T.I.S АРМАТУРА

PN 10 - Art. A002 EVT1

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛИНОМ PN10 КОРОТКАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Горячая и холодная вода, не агрессивные жидкости (кислотные и огнеопасные вещества недопустимы).



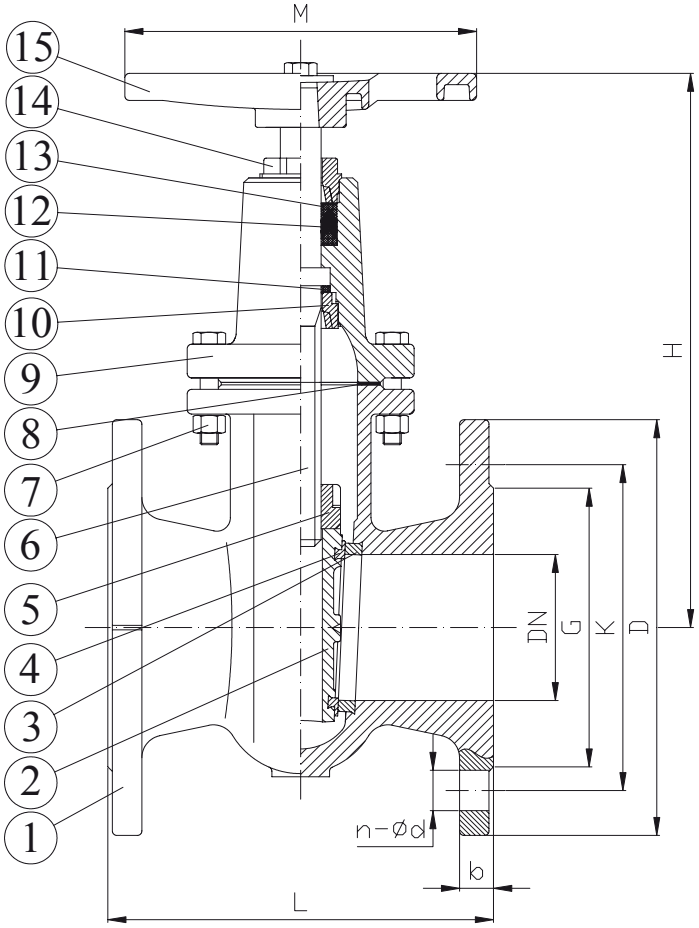

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	EN 1171 EN1074-1 и EN 1074-2
ВНЕШНИЙ ВИД:	EN 558-1 Serie 14
ФЛАНЦЫ:	EN 1092-2
ИСПЫТАНО:	EN 12266
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	≤ 120°C

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

DN40-150 PN 10
DN200-300 PN 6

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W(kg)
350	430	460	505	290	794	305	16-23	26	215
400	482	515	565	310	871	305	16-28	28	282

	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1	КОРПУС	GJL 250
2	КЛИН	GJL 250
3	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	ЛАТУНЬ
4	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	ЛАТУНЬ
5	ШТОКОВАЯ ГАЙКА	ЛАТУНЬ
6	ШТОК	СТАЛЬ AISI 420
7	БОЛТ И ГАЙКА	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ
8	САЛЬНИКОВАЯ КОРОБКА	ГРАФИТ
9	КРЫШКА	GJL 250
10	ВТУЛКА	ЛАТУНЬ
11	ШАЙБА	ЛАТУНЬ
12	САЛЬНИК	РЕЗИНА NBR
13	САЛЬНИК	РЕЗИНА NBR
14	САЛЬНИКОВАЯ КОРОБКА	ЛАТУНЬ
15	ШТУРВАЛ	GJL 250

ЦВЕТ: Голубой.