


**ТРОЙНИК РАСТРУБНЫЙ
С ФЛАНЕВЫМ ОТВОДОМ**

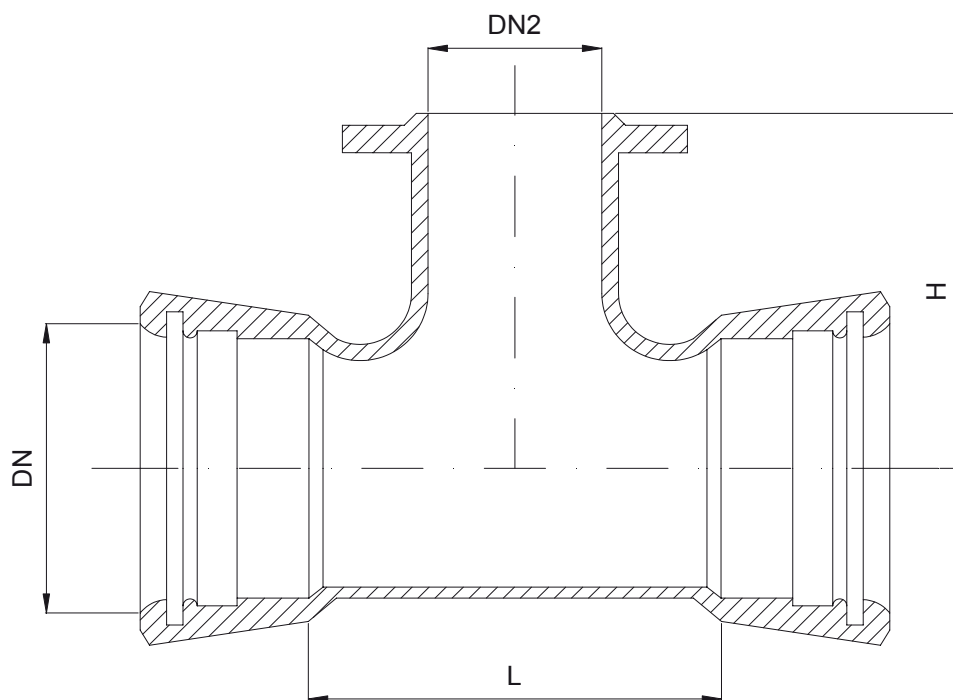

DN	DN2	L	H	ВЕС(кг)
60	60	120	150	17
80	60	170	155	21
80	80	144	165	23
100	60	215	165	24
100	80	170	175	26
100	100	162	182	27
125	100	191	195	29
125	125	223	200	33
150	150	210	220	44
200	100	206	240	46

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 КОРПУС	GJS 400

АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА:
Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно-голубого цвета, толщиной минимум 250µm.