


РЕДУКЦИЯ ФЛАНЦЕВАЯ PN10

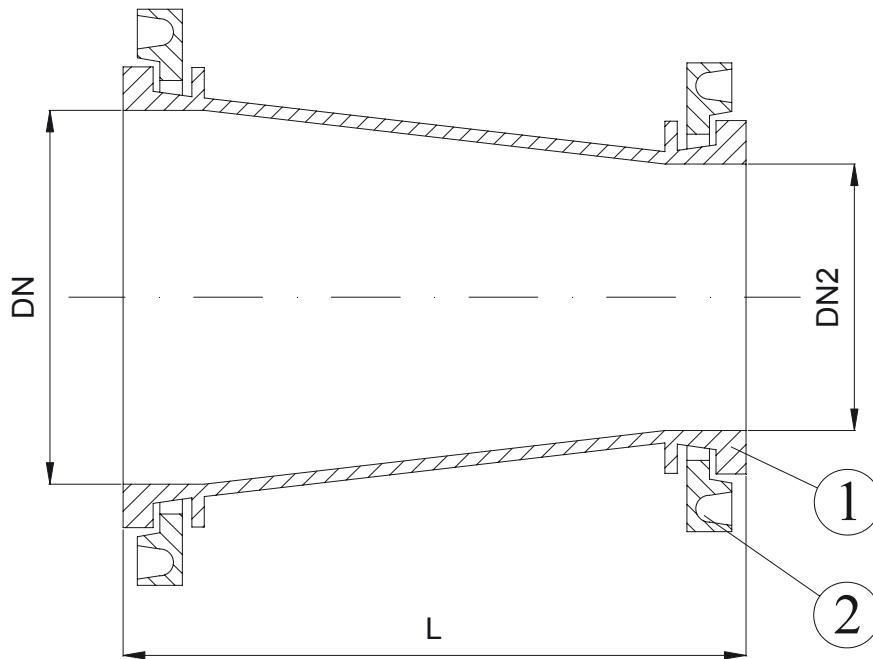

DN	DN2	L	ВЕС(кг)
80	60	200	9
100	60	230	11
100	80	200	11
125	80	200	12
125	100	200	12
150	80	200	16
150	100	305	17
150	125	200	15
200	80	300	21
200	100	300	22
200	125	300	23
200	150	275	26
250	200	300	35
300	200	300	39
300	250	300	46
400	300	600	90

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 КОРПУС	GJS 400
2 СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ	GJS 400

**АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА:**

Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно-голубого цвета, толщиной минимум 250µm.